

# MD 100, MD 110 y MD 120







## Micrófonos dinámicos

### Cardioide, Supercardioide y omnidireccional

**Microtech Gefell**

Recomendados para estudios de sonido y grabaciones de voz y música debido a su alta calidad aplicable a las áreas profesional y semiprofesional.

1. Respuesta de frecuencia optimizada para inteligibilidad
2. Suspensión elástica interna de la cápsula para la reducción de ruido debido a la manipulación del micrófono.
3. Rejilla externa que incluye filtro "anti-pop"
4. Superficie robusta NEXTEL®

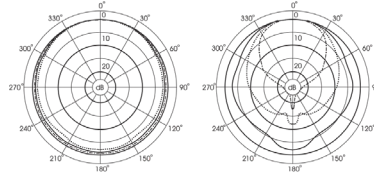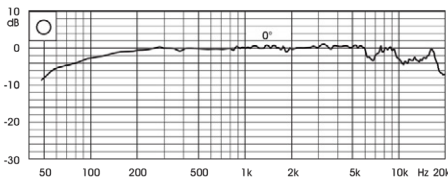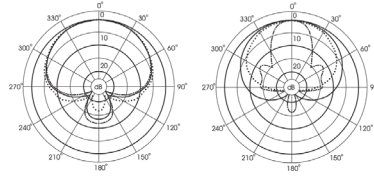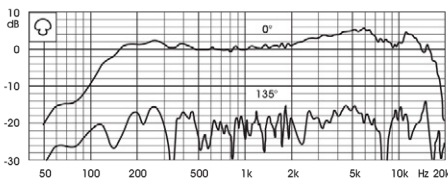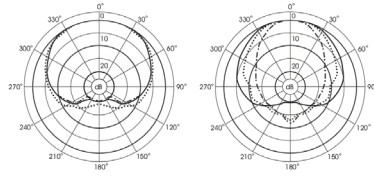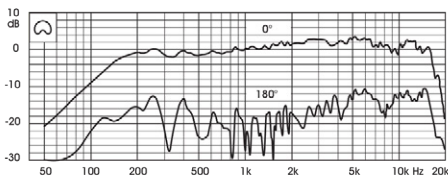

MD 101, MD 111, MD 121  
Versión con Transmisor

El cuerpo de los micrófonos dinámicos modelos MD 101, MD 111 y MD 121 es 40 mm más corto para su uso con un transmisor.



	MD 100	MD 110	MD 120
<b>Patrón polar</b>	Cardioide	Supercardioide	Omnidireccional
<b>Principio operativo</b>	Acústico: Transductor de gradiente de presión Eléctrico: Principio de bobina móvil	Acústico: Transductor de gradiente de presión Eléctrico: Principio de bobina móvil	Acústico: Transductor de presión Eléctrico: Principio de bobina móvil
<b>Rango de frecuencia</b>	50 a 16.000 Hz	50 a 16.000 Hz	50 a 18.000 Hz
<b>Radiante</b>	>2,2 a 1 kHz	>2,2 a 1 kHz	>2,2 a 1 kHz
<b>Sensibilidad a 1 kHz</b>	1,6 mV / Pa ± 3 dB	1,5 mV / Pa ± 3 dB	1,5 mV / Pa ± 3 dB
<b>Impedancia nominal</b>	220 Ω ± 30 %	220 Ω ± 30 %	220 Ω ± 30 %
<b>Impedancia de carga</b>	≥ 1 k Ω	≥ 1 k Ω	≥ 1 k Ω
<b>Factor de distorsión del campo magnético a 50 Hz</b>	≤ 1 V/T	≤ 1 V/T	≤ 1 V/T
<b>Asignación de pines</b>	bobina: pin 2(+), pin 3(-); masa: pin 1 y carcasa	bobina: pin 2(+), pin 3(-); masa: pin 1 y carcasa	bobina: pin 2(+), pin 3(-); masa: pin 1 y carcasa
<b>Conector de salida</b>	XLR-3 pin	XLR-3 pin	XLR-3 pin
<b>Rango de temperatura operacional</b>	-10 °C hasta + 45 °C	-10 °C hasta + 45 °C	-10 °C hasta + 45 °C
<b>Peso/Longitud/Diámetro</b>	375g / 198mm / 53mm	375g / 198mm / 53mm	375g / 198mm / 53mm
<b>Superficie</b>	Nextel® S 139	Nextel® S 139	Nextel® S 139

Distribuido por:

ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA - Tel.: (+34) 91 694 37 11 comercial@aspa.net www.aspa.net | COLOMBIA Y ECUADOR - Tel.: (+571) 635 87 08 comercial@aspaandina.com www.aspaandina.com | MÉXICO - Tel.: (+52 55) 57 05 50 09 comercial@avmexico.mx www.avmexico.mx